Тонер IST- 403 Acryl

Тонер HP 1200/1300/1150, IST

IST- 403 в сравнении с OEM в HP-1300

HP-1300	Позиция	Еденица измерения	Тонер OEM	Тонер IST-402
Условия	Органический фотопроводник	–	OEM	OEM
Тестовая печать (изображение)	Плотность изображения Расход Качество передачи	– мг/стр %	1.41 39.3 83.6	1.49 37.9 85.3
	Фантомное изображение (ореол) Волнистость	– –	нет нет	нет нет
	Термическое закрепление тонера Смещение	– –	хорошо нет	хорошо нет
	Пробел	–	хорошо	хорошо

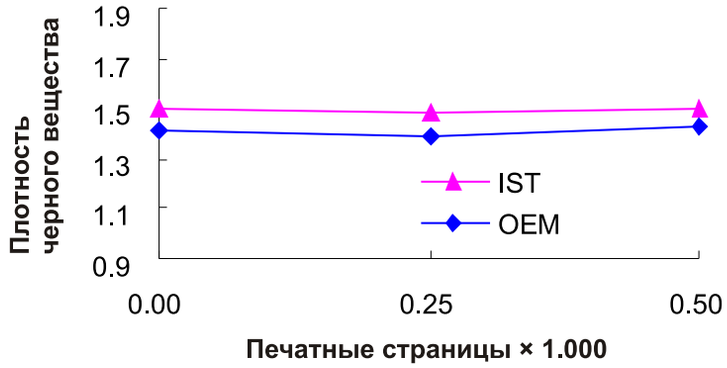

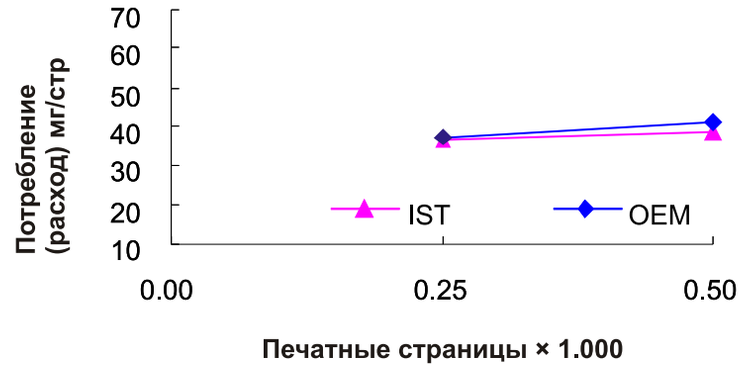

Технические данные тонера IST-403

1. Высокая плотность в любых условиях
2. Очень стабильное изменение плотности черного вещества
3. Стабильный расход в любых условиях
4. Высокое качество передачи в любых условиях